

RG-EW1200G PRO

Dwuzakresowy, gigabitowy router bezprzewodowy 1267 Mb/s

KARTA TECHNICZNA



Najważniejsze informacje

- Obsługuje 802.11ac wave2
- 6 anten dookólnych ze wzmacniaczami sygnału rozszerza i koncentruje sygnały Wi-Fi
- Technologia MU-MIMO, jednocześnie obsługując połączenie 96 urządzeń
- Rozwiązania Wi-Fi firmy Reyee Mesh dla całego obszaru zasięgu
- Łatwe zarządzanie siecią na wyciągnięcie ręki dzięki aplikacji Reyee Router

Charakterystyka

RG-EW1200G PRO

Ciesz się rodzinnymi chwilami z doskonałym Internetem

Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości chwil online.



4 gigabitowe porty Ethernet



Dwurdzeniowy CPU w technologii Hyper-threading



802.11ac Wave2



1267 Mbps



Silny sygnał WiFi w całym domu



FEM projekt



6dBi anteny dookólne



Pełny zasięg, łatwa konfiguracja, bezproblemowy roaming dzięki **Reyee Mesh**



Charakterystyka

Dobry pomocnik w zarządzaniu czasem rodziny

Kontrola rodzicielska Tryb Zdrowie

Ruijie Cloud App umożliwia zarządzanie uprawnieniami dostępu do Internetu dla określonego terminala, w tym limit czasu, blokowanie adresów URL i konfiguracja czarnej/białej listy.

Kontrola rodzicielska **Tryb Zdrowie**

Tryb Zdrowie ogranicza narażenie na promieniowanie i wygasza kontrolki aby zapewnić dobry sen.

Jednoczesna obsługa połączenia do wielu urządzeń

Integracja dwuzakresowa wraz z technologią MU-MIMO zapewnia niski poziom zakłóceń i szybki Internet do maksymalnie 96 terminali jednocześnie.



Przejmij kontrolę nad swoją siecią domową dostępną na wyciągnięcie ręki

Skonfiguruj sieć domową w aplikacji **Reyee Router** w dwie minuty. Więcej **dożywotnych bezpłatnych** funkcji czeka na Ciebie do odkrywania, doświadczania, oczekiwania.




Zdalne ponowne uruchomienie



Tryb Xpress



Udostępnianie sieci

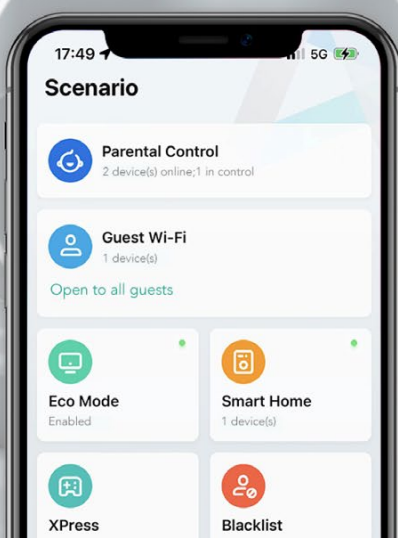

Specyfikacja

Basic

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	220 mm x 140 mm x 36 mm (8,67 cala × 5,51 cala × 1,42 cala anteny nie wchodzą w skład zestawu)
Waga	0,55 kg (opakowania nie wchodzą w skład zestawu)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2,4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Maks. szybkość Wi-Fi	2,4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Szerokość kanału	2,4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz
Anteny	6
Typy anteny	Zewnętrzna dookólna
Wzmocnienie anteny	2,4 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi
Port WAN	1 port × 10/100/1000 Base-T
Porty LAN	3 porty × 10/100/1000 Base-T
Zalecana liczba użytkowników	32
Maks. Liczba użytkowników	96
Zasilanie	DC 12V/1,5A
Pobór mocy	≤15W
Pasma częstotliwości pracy	802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.483 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 GHz to 5.725 GHz , 5.725 GHz to 5.850 GHz Obowiązują ograniczenia specyficzne dla kraju
Moc nadawania	Regularna: CE EIRP: ≤20 dBm (2,4 GHz) ≤27 dBm (5 GHz)
Temperatura pracy	0 °C do +45 °C (32 °F do 113 °F)
Wilgotność robocza	5% do 95% bez kondensacji
Świadectwa	CE,RoHS

Specyfikacja

Bezprzewodowe

OFDMA	-
MU-MIMO	✓
Kolorowanie BSS	-
Maksymalna liczba identyfikatorów SSID	6
Ukrywanie SSID	✓
Sterowanie pasmem	✓
Sieć Wi-Fi dla gości	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Roaming	Roaming Warstwy 2
Czarna lista	✓
Reyee Mesh	✓
Parowanie siatki według sprzętu	✓
Parowanie siatki za pomocą przycisku Reyee Mesh	✓
Parowanie siatki przez Eweb	✓
Zalecana liczba hopów	<2
Optymalizacja WiFi	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Regulacja mocy transmisji	✓

Sprzęt

CPU	MT7621
Flash	16 MB

Specyfikacja

Sprzęt

RAM/SDRAM	128 MB
Kolor	Czarny
Systemowy wskaźnik LED	✓
Wskaźnik LED Reyee Mesh	-
Przycisk Reyee Mesh	✓
Przycisk zasilania	-
Przycisk resetowania	✓
Wymiary złącza DC	5,5 mm x 2,1 mm x 9 mm (0,22 cala × 0,08 cala × 0,35 cala anteny nie wchodzi w skład zestawu)

WAN

Statyczny IP	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Zapamiętywanie konta i hasła PPPoE	✓
VLAN Tagging	✓

LAN

Serwer DHCP	✓
Lista kliencka	✓
Statyczne przypisanie adresu IP	✓
Kontrola przepływu oparta na portach	✓

Charakterystyka

IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓

Specyfikacja

Charakterystyka

Alarm	✓
Diagnostyka	✓
UPnP	✓
Wiązanie ARP	✓
Mapowanie portów	✓
Host DMZ	✓
Ograniczenie szybkości terminali	✓
Przyspieszenie sprzętowe	✓
Klonowanie adresów MAC	✓
Zarządzanie chmurą	✓
Tryb wzmacniacza	✓
Tryb WISP	✓

Bezpieczeństwo

Serwer VPN PPTP	-
Klient VPN PPTP	✓
Klient VPN L2TP	-
Kontrola rodzicielska	✓
Ochrona TCP Flood Attacks	✓
Ochrona ICMP Attacks	✓
Ochrona UDP Flood Attacks	✓

System

Domyślny dostęp/hasło	192.168.110.1 Domyślnie hasło nie jest wymagane
Dostęp URL	✓

Specyfikacja

System	
Aktualizacja lokalna	✓
Aktualizacja online	✓
Aktualizacja aplikacji	✓
Syslog	-
Kopia zapasowa	✓
Przywrócenie ustawień fabr	✓
Język	chiński angielski wietnamski indonezyjski tajski arabski tradycyjny chiński hiszpański rosyjski

Zawartość pakietu

Model	RG-EW1200G PRO
Router bezprzewodowy 1	1
Zasilacz	1
Skrócona instrukcja obsługi 1	1
Kabel Cat5E UTP	1

Ruijie | 睿 Rcycc

 Redefine your easy network



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China
<https://www.ruijienetworks.com>